

Thermor

EVIDENCE 3 PROG

Programozható HD fűtőpanel

JELLEMZŐK

KOMFORT

- A legújabb HD panel technológia, az egyenletes és gyors felfűtés érdekében
- Könnyű programozhatóság: programozza készülékét a hét minden napjára (24/7) az életritmusának megfelelően, a nagyobb kényelemért és energiamegtakarításért
- Alumínium ötvözetű, burkolt diffúzoros fűtőelem (biztonságos, hangtalan és tartós)
- „Class II and IP24” védelem, kettős szigeteléssel a maximális biztonságért
- Automatikus túlmelegedés gátló és borulás érzékelő (FDS szenzor) rendszer

DIZÁJN

- Felső kategóriás HD fűtőpanel kialakítás
- Formatervezett elülső rácsozat
- Szín: fehér (RAL 9016)

FELHASZNÁLÓBARÁT


- Ergonómikus LCD digitális vezérlő
- 2 üzemmód: Manual / Prog (Kézi / Program)
- Egyszerű telepíthetőség: H alakú fali konzol
- Mobilná tehető tartólabbal (opcionális)

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

- Akár 25%-al alacsonyabb fogyasztás*
- Nagy pontosságú elektronikus termosztát (+/- 0,1°C)
- ErP-megfelelőség



TELJESÍTMÉNYEK
500-1000-1500-2000 W



Elérhető modellek**

Akár
25%

Energiamegtakarítás*



Technológia

ALUMÍNÍUM
ÖTVÖZET
+
DIFFÚZOROS
FŰTŐELEM


Fűtőelem



Digitális vezérlés


* Mechanikus termosztátos változathoz képest.

** Elérhető: 1. vízszintes - 2. függőleges - 3. lábazati.

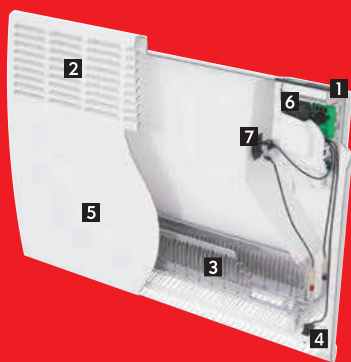


- 1 LCD digitális vezérlő
- 2 Levegő kivezető
- 3 Burkolt, diffúzoros alumínium ötvözet fűtőelem
- 4 Helyiség hőmérséklet érzékelő szenzor
- 5 HD előlapi panel
- 6 Borulásérzékelő szenzor
- 7 Túlmelegedésgátló biztonsági egység

DIGITÁLIS VEZÉRLŐPANEL

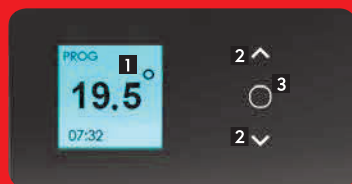


- 1 Hőmérséklet és az aktuális üzemmód kijelzése - 2 mód: Manual/Prog
- 2 Navigációs gombok
- 3 Hozzáférés a menühöz/jóváhagyás

TELEPÍTÉSI MÉRETEK (mm)

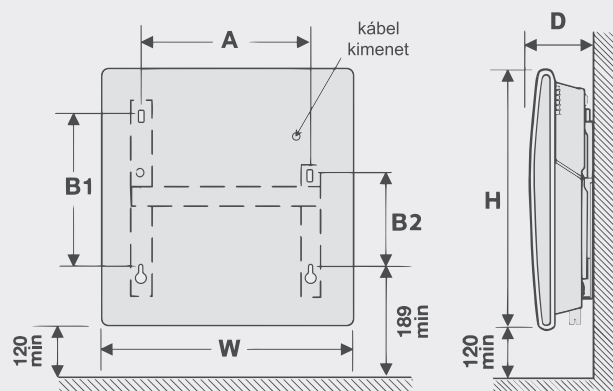

HD TECHNOLOGIA

HD panel felületi hője kombinálva a konvekciós hővel, a gyorsabb felfűtés és homogénebb hőérzet érdekében.

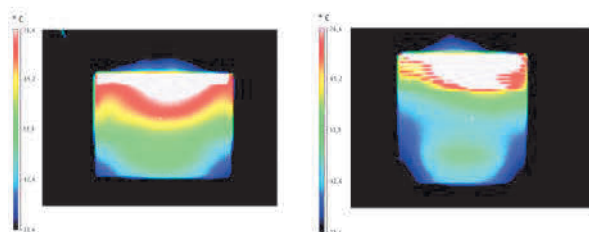

HD fűtőpanel

Klasszikus konvektor

HD fűtőpanel hőleadása a klasszikus elektromos konvektorhoz képest.



KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

„Manual” mód: a készülék a beállított hőmérsékletet tartva üzemel, állíthatóság 0°C és 30°C között, fél fokos lépcsőben.

„Prog” mód: napi 3 periódus is beállítható a nap 24 órájára, egy hétre előre (24/7), lehetőség van a napi program másolására is akár a hét többi napjaira.

TECHNIKAI ADATOK

| Teljesítmény (W) | Méretek (mm) | | | | | | Súly (kg) |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----------|
| | Szélesség (W) | Magasság (H) | Vastagság (D) | A | B 1 | B 2 | |
| 500 | 391 | 461 | 114 | 122 | 256 | 158 | 3.1 |
| 1000 | 465 | 461 | 114 | 196 | 256 | 158 | 3.7 |
| 1500 | 613 | 461 | 114 | 344 | 256 | 158 | 4.6 |
| 2000 | 761 | 461 | 114 | 492 | 256 | 158 | 5.5 |

CE | Classe II | IP 24

Thermor